


机场、物流中心用合流机皮带

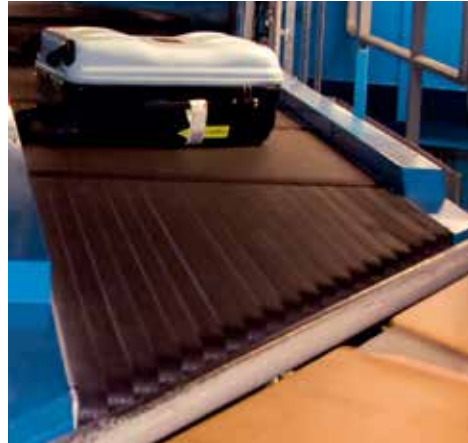

可实现高效、精准的包裹
合流输送!

艾玛拉凭借专业的技术知识和丰富的行业经验,长期以来一直为机场行李、包裹快递、邮政信件、分拣配送中心等行业提供各种专业、高效的输送带解决方案。

全新设计的水平30度和45度的合流输送机可以使行李在一个输送系统中成队列输送,并可在高速运输状态下精准的将包裹从一个输送线合流到另一个输送线上。

合流输送机可应用于标准的行李输送系统,也可以与其它队列形输送机、转弯机或标准水平输送机集成使用。该汇流机有正向和反向运输模式,以及各种中线长度可供选择。他们还可以与其它的推进或转移装置配合使用。



机场、物流中心用合流机皮带

可实现高效、精准的包裹合流输送！

我们全新的合流机皮带能为不同尺寸的行李提供更为高效和精确的合流输送，最高可达到60件/分钟。

产品特性



- 纵向和横向极度柔软；低摩擦系数
- 适用于小辊径输送系统
- 耐磨、耐高温
- 抗静电
- 阻燃标准符合 ISO 340

客户收益

- 更长的使用寿命
- 更少的维修成本
- 更少的粉尘堆积
- 使用Maestro快速接驳系统进行现场安装，可大幅减少停机时间


主要应用

- 机场行李输送
- 快递包裹输送
- 邮政信件
- 分拣配送中心

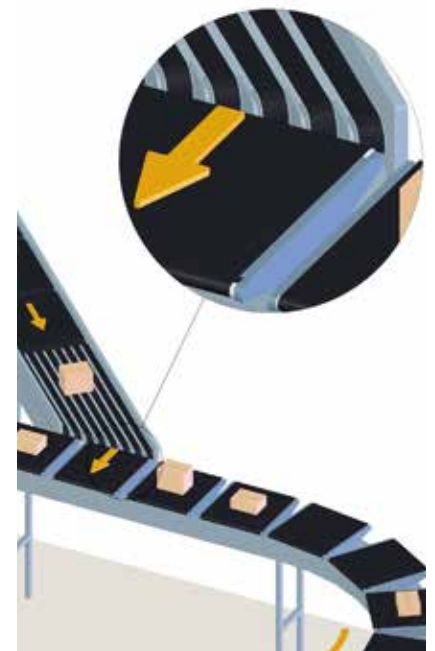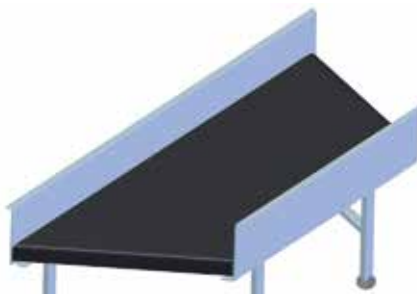


技术参数

产品编码	514601
产品品名	Flexam EF 12/2 0+02 black M2 AS FR
皮带厚度	1.9 mm
硬度	80 邵氏硬度 A
重量	2.6 kg/m ²
1% 拉伸强度	12 N/mm
表面处理	精细哑光表面
最小正向转弯直径	40 mm
最小反向转弯直径	70 mm
温度范围	-15 to +80 °C
最大生产宽度	3000 mm

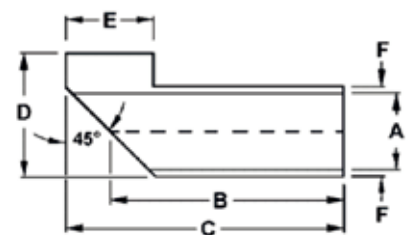

产品命名术语: M2 = 哑光表面, AS = 防静电, FR = 阻燃



我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务，致力于满足您所有输送带需求。
ammeraalbeltech.com

联系方式:

艾玛拉皮带(苏州)有限公司
地址: 江苏省吴江区汾湖经济开发区临
沪大道金宇路188号
电话: +86 512 8287 2709
网址: www.ammeraalbeltech.com
ammega.com

本信息会因持续产品研发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。