
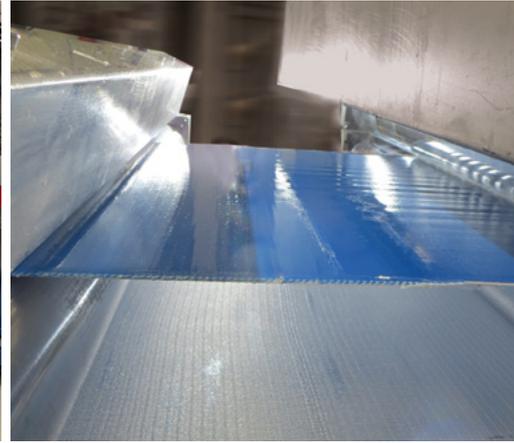
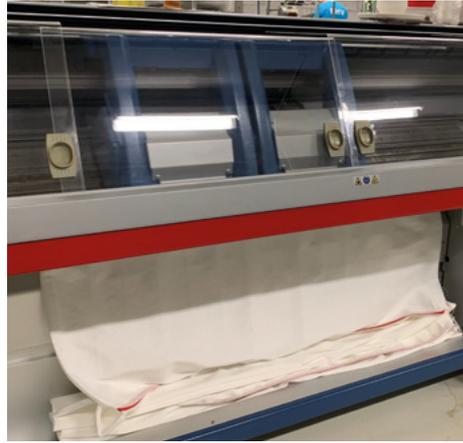


# Bandes tissées sans fin AmFlat

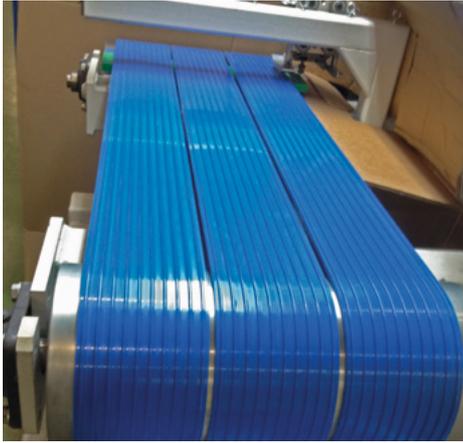

Ammeraal Beltech est Une société de bandes transporteuses d'envergure mondiale proposant une gamme de bandes tissées sans fin standard utilisées pour démouler les biscuits (AmDough), enrouler le métal (AmWrap), tirer sur les câbles (AmPull), séparer la viande (AmSqueeze).

**Cette gamme de bandes est une solution parfaite pour les endroits où leur jonctionnement est essentiel. Sur le marché, il existe également un besoin de petites bandes à faible tolérance.**

Pour cette raison, Ammeraal Beltech ajoute une gamme de tissus tricotés à son portefeuille : **AmFlat.**

#### **Caractéristiques principales**

- Faible tolérance de longueur
- Tissus minces (par exemple pour les applications de pesage)
- Possibilité de gaufrage
- Flexibilité latérale
- Possibilité d'enroulement sur sabres

#### **Avantages pour le client**

- Délais de livraison courts
- Tarifs concurrentiels
- Valeurs d'allongement uniformes
- Précision dimensionnelle
- Revêtements de qualité alimentaire

## Innovation & Service pour les bandes

En complément de la gamme Megaflat, AmFlat est désormais disponible dans une gamme de 2 tissus en polyester et 1 tissu en aramide.

### Gamme de tissus AmFlat

AmFlat Gamme de tissus	Fabric	Longueur mini- male/maximale [mm]	Largeurs standard [mm]	Épaisseur [mm]	Tension maximale de la bande [N/mm] à 2 % d'allongement
AF 110	100 % polyester	600/4300	300/450/600	0.5	13
AF 120	100 % polyester	600/4300	300/450/600	0,9	22
AF 155	100 % aramide	600/4300	300/450/600	0,85	110

### Matière du revêtement supérieur et inférieur

Matière du revêtement supérieur/ inférieur	Dureté [shore]	Longueur minimale/ maximale [mm]	Largeurs standard [mm]	Épaisseur minimale/ maximale [mm]	Gaufrage possible	Longueur minimale/ maximale du gaufrage	Largeur minimale/ maximale du gaufrage
Nonex PVC	40°, 65° Shore A FG	600/4300	300/450/600	0,5/2	oui	900/4300	300/600
Ropanyl TPU	93° Shore A FG	826/4300	300/450/600	0,5/1	oui	900/4300	300/600
Silam Si*	40° Shore A FG	600/4300	300/450/600	0,5/2	non	NA	NA
Imprégnation Polam AH	NA	600/4300	300/450/600	0,1	non	NA	NA

\* uniquement sur I/AF 155

### Applications/Industrie


Agroalimentaire : applications de pesage ● Carton : bande de ralentissement, bande de pliage et tapis, sac en papier ● Poste : collecte et tri postal ● Papier : comptage bancaire, distributeurs de billets ● Industrie du bois : courroies d'entraînement pour le travail du bois ● Traitement des câbles, des fils et des tubes ● Industrie du verre




Bandes Synthétiques



Bandes Tissées  
Sans Fin



Bandes  
Modulaires



Courroies  
Techniques



Bandes Homogènes



Fabrication & Service

**Conseils d'experts, solutions de qualité et service local, pour tous vos besoins en matière de bandes.**  
ammeraalbeltech.com/fr

**Ammeraal Beltech**  
Zone Industrielle A, BP 447  
Rue Marcel Dassault  
F-59474 Seclin Cedex, France

T +33 3 20 90 36 00  
info-fr@ammeraalbeltech.com

Ces informations sont sujettes à modification en raison des transformations constantes. Ammeraal Beltech ne sera pas tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des informations indiquées ci-dessus. Ces informations remplacent les informations précédentes. Toutes les activités réalisées et les services fournis par Ammeraal Beltech sont soumis aux termes et conditions générales de vente et de livraison, tels qu'ils sont appliqués par ses sociétés Ammeraal Beltech locales.

Member of Ammega Group.

**ammega.com**

Date: 06.2022