



uni ITB: La robustez en bandas modulares

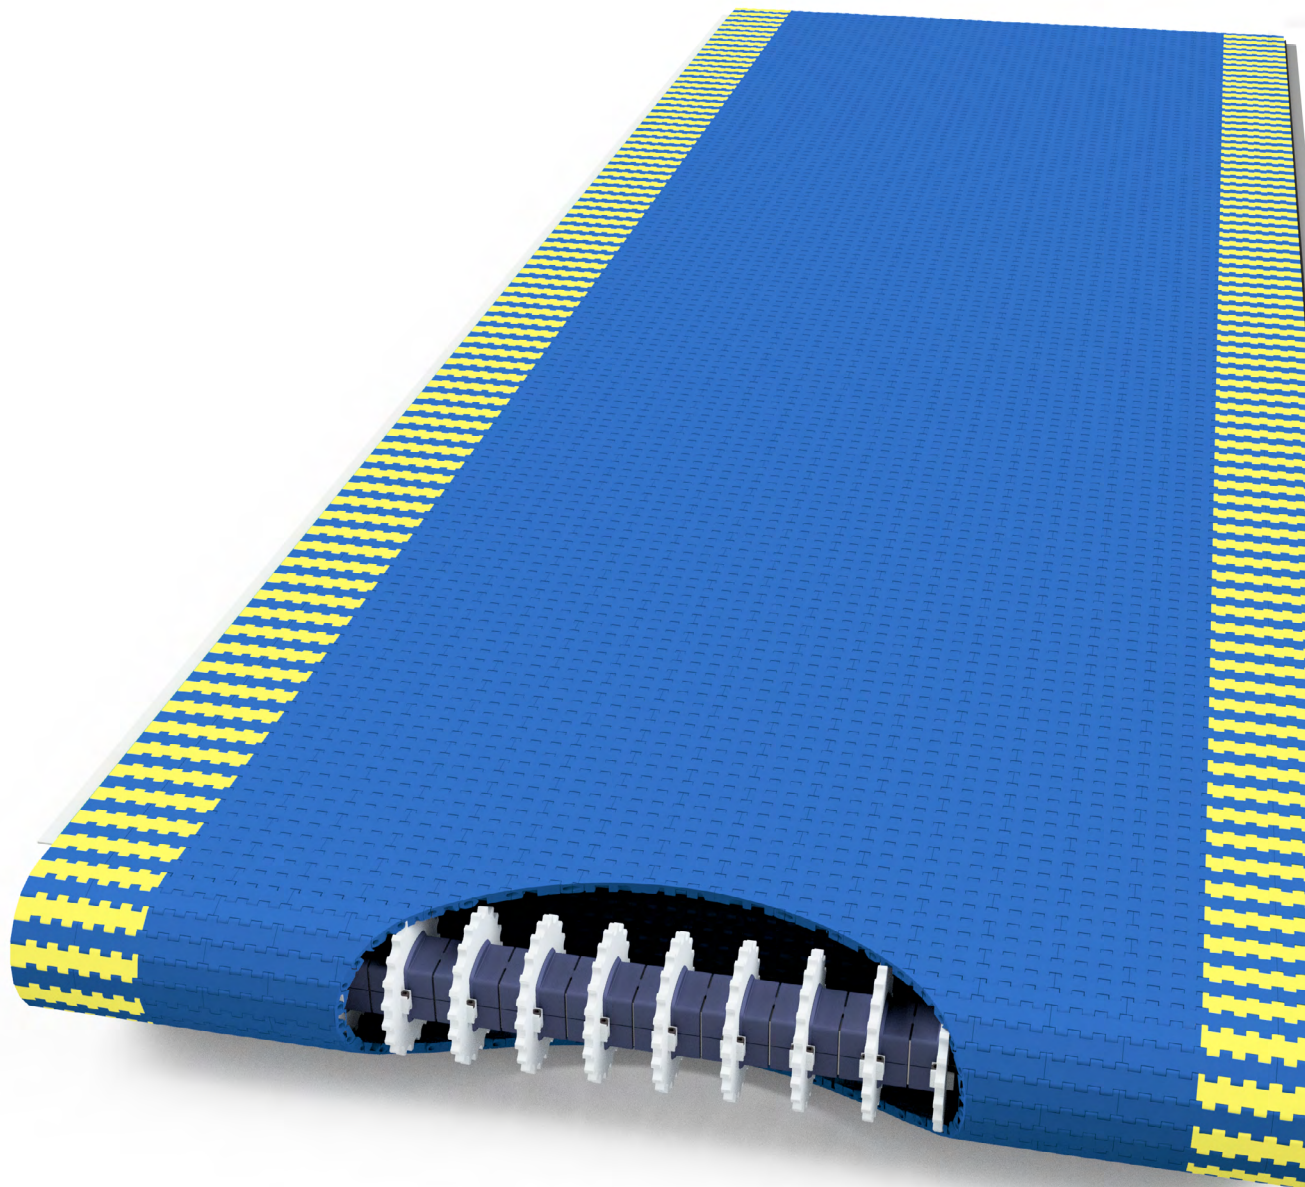

uni ITB - La solución para condiciones exigentes

Ammeraal Beltech, líder global en la fabricación de bandas modulares, presenta un nuevo producto: **uni ITB – Industrial Thick Belt.**

Esta banda modular resistente, ofrece soluciones de alto rendimiento, superando los desafíos clave de la industria. **Es ideal para cargas pesadas, que requieren resistencia al desgaste y al impacto en entornos abrasivos.** Además, entre sus cualidades destacan su fácil montaje y un espesor que permite transferencia lateral fluida con cadenas de su mismo grosor instaladas en paralelo. uni ITB está diseñado para satisfacer las necesidades de empresas que buscan operaciones simplificadas y un aumento en la productividad.

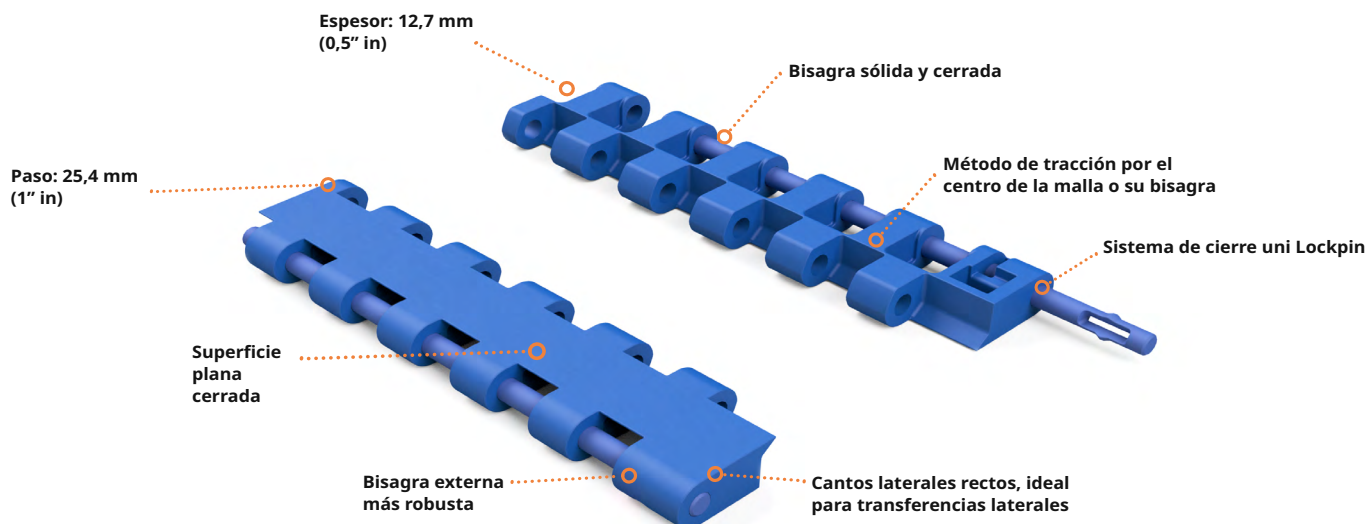



El ancho de la uni ITB comienza desde 127,0 mm (5,00" in), aumentando en pasos de 25,4 mm (1,00" in).

Piñón uni ITB UltraFit®: El complemento ideal

La uni ITB puede usarse con piñones estándar y con piñones UltraFit® de dos piezas.

El ahorro en tiempo y dinero del uni UltraFit® se logra gracias a sus **adaptadores intercambiables integrados, que aseguran un alineamiento perfecto de los piñones por todo el ancho de la banda.** Estos adaptadores están disponibles en dos anchos: 25,0 mm (0,98" in) y 76,0 mm (2,99" in).




Adicionalmente, para la uni ITB, ofrecemos el UltraFit® con 16, 18 y 21 dientes, con adaptadores compatibles para ejes métricos e imperiales, **asegurando su compatibilidad con la mayoría de los sistemas existentes.**

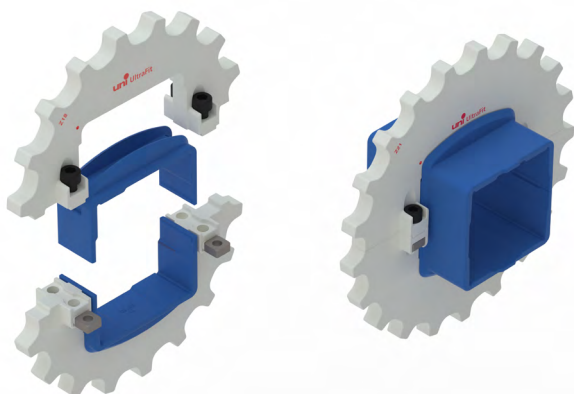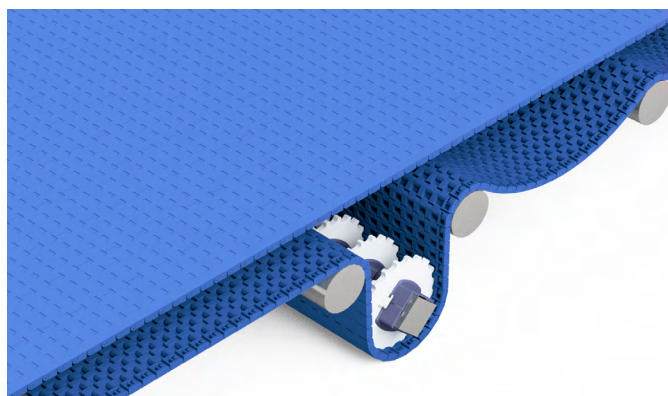

Ventajas

- Instalación/Sustitución de piñones rápida y simple
- Fácil posicionamiento de la banda gracias a los adaptadores
- Puede ser instalado por una sola persona eliminando la necesidad de levantar cargas pesadas
- Garantiza un rendimiento y una fiabilidad excelente
- Aumenta la eficiencia y disminuye los gastos de mantenimiento de la producción

uni ITB - La mejor opción para las aplicaciones industriales

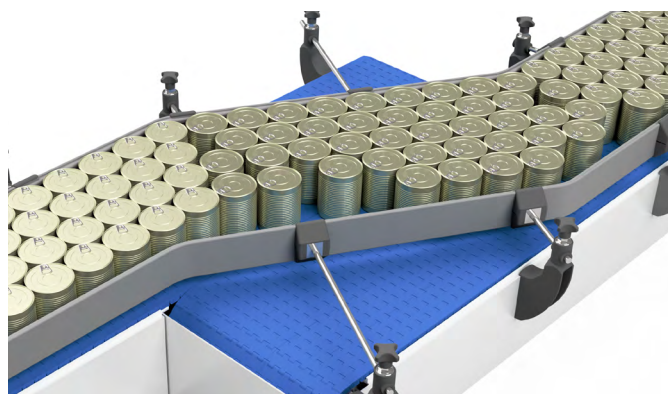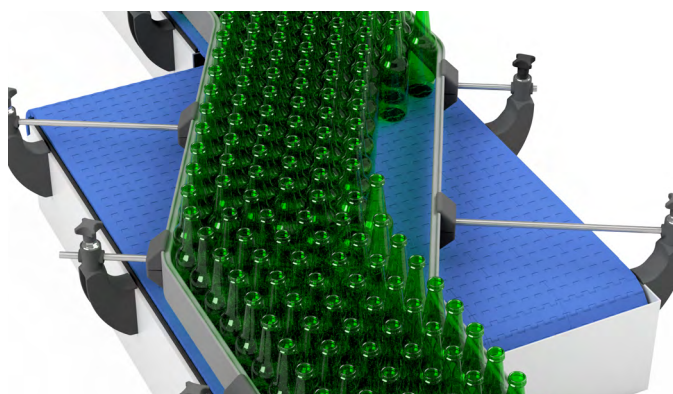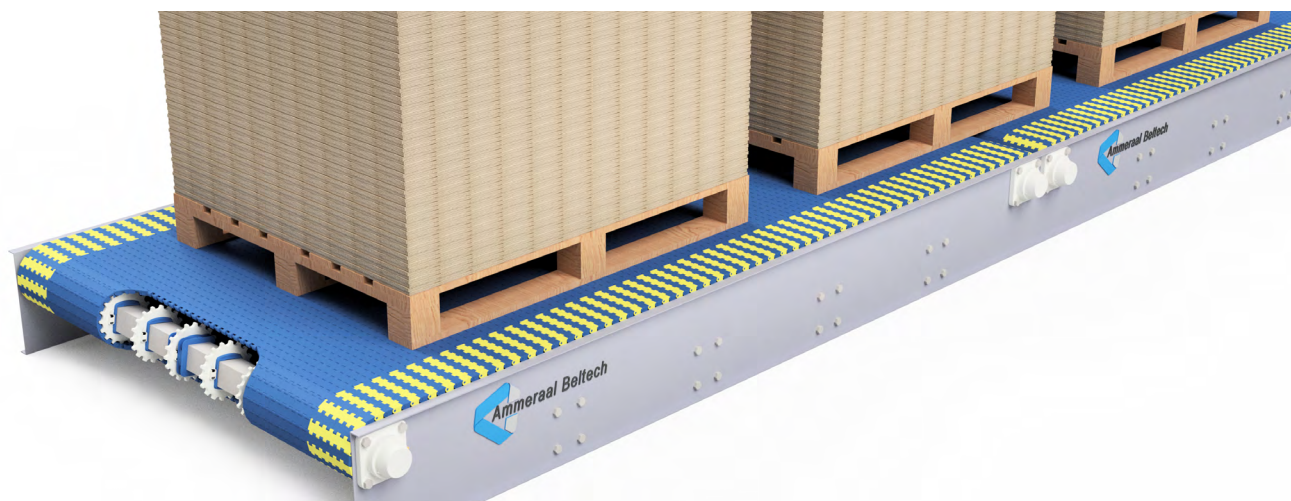

Descubra las ventajas de la uni ITB

Propiedades	Ventajas
Espesor de la banda de 0,5"	· Su gran grosor permite aumentar significativamente la capacidad de carga, asegurando que pueda hacer frente al desgaste de los procesos de fabricación más exigentes .
Paso de 1,0"	· Un menor paso minimiza el efecto poligonal , reduciendo las fluctuaciones y requiriendo un menor espacio entre bandas, durante la transferencia del producto, asegurando un transporte de los productos preciso y consistente.
Excelente planitud superior	· La planitud superior mejora la estabilidad del producto .
Bisagra sólida y cerrada	· Una bisagra sólida y cerrada aumenta la superficie de contacto en la parte inferior de la malla, mejorando la resistencia al desgaste de la banda .
Sentido de marcha	· uni ITB opera fluidamente en ambos sentidos .
Sistema uni Lockpin	· uni Lockpin ofrece un diseño ingenioso que garantiza una instalación sencilla y la seguridad de la banda a largo plazo.

¡Con la **banda uni ITB** experimentarás **operaciones resistentes y duraderas!**



Descubra su contacto local

El aliado principal para soluciones sostenibles
de bandas transportadoras
- en todo el mundo.

Información general de contacto:

Ammeraal Beltech

P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 72 575 1212

www.ammeraalbeltech.com



Escanea el código QR
para encontrar
tu contacto local.

